Produktkatalog

Material und Dienstleistungen

FEPS
Your Mission. Our Passion.

Alles, was Sie benötigen
und noch viel mehr

Ordnungsgemäße Planung, Ausführung und Abschluss. Die feps gmbh ist ein weltweiter Anbieter für eine breite Palette von Infrastruktur-Dienstleistungen. Bereits vom ersten Schritt Ihres nächsten Projekts an sorgen wir für einen reibungslosen Verlauf Ihres Auftrags – und das unabhängig von der Größe des Projekts. Dabei bieten wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter unterstützen Sie mit kompetenter Beratung auch vor Ort.

Basierend auf Ihren Anforderungen erhalten Sie ein Angebot, das Ihrem Budget und Ihrer Zufriedenheit gerecht wird. Alle Einrichtungen passen wir gerne individuell an und binden sie in bereits bestehende Konzepte und Strukturen ein.

FEPS
Your Mission. Our Passion.

Produkt- Portfolio

- Küchenartikel
- Mobiliar
- Heizsysteme
- Generatoren
- Pumpen und Wasserelektrik
- Abfallhelfer
- Beleuchtungssysteme
- Reinigungsartikel
- Bekleidung
- Outdoor-Equipment
- Sicherheitsartikel
- Zelte
- Wassertanks / Sanitäranlagen
- Container

FEPS Your Mission. Our Passion.

Die mobile Feldküche

Das allzeit bereite Anhängerkochsystem

Das Anhängerkochsystem dient zur Zubereitung von warmen Gerichten unter mobilen Bedingungen, ohne feste Infrastrukturen. Durch die Montage der Kochmodule auf ein geländegängiges Fahrzeug kann die Feldküche auch im Gelände abseits befestigter Straßen eingesetzt werden. Das Kochmodul ist in weniger als 30 Minuten einsatzbereit und es können innerhalb kürzester Zeit bis zu 600 Personen pro Kochdurchgang mit Mahlzeiten versorgt werden.

Die Kochelemente sind aus hochwertigem korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und erfüllen somit höchste Hygienestandards. Sie sind zudem hoch belastbar, nahtstellenfrei mit abgerundeten Ecken und lassen eine zeit- und ressourcensparende Reinigung gemäß HACCP-Richtlinien zu.

Länge x Breite (L x B)	216 x 262,5 cm
Kochkapazität	250 bis 600 Personen
Elektrische Anlage	Betriebsspannung 24/12 V Sicherungsautomat 2 x 8 A

Druckkochkessel	
Fassungsvermögen	150 l
Länge x Breite x Höhe (L x B x H)	90 x 64 x 44 cm
Gewicht	126 kg (leer)

Druckbratkessel	
Fassungsvermögen	55 l
L x B x H	90 x 64 x 44 cm
Gewicht	176 kg (leer)

Warmwasserkessel	
Fassungsvermögen	30 l
L x B x H	63 x 30 x 32 cm
Gewicht	7 kg (leer)

Backmuffel	
Fassungsvermögen	78 l
L x B x H	70 x 53 x 21 cm
Gewicht	20 kg (leer)

Küchenartikel

Großgeräte

Praktisches für den Cateringbereich

Bankettwagen

Beheizt, 4 Lenkrollen, elektronische Temperaturregelung bis 90 °C, Anschlusswert 230 V, 2,4 kW

L x B x H	940 x 720 x 1750 cm
Material	Edelstahl
Fassungsvermögen	20 x 1/1 GN-Behälter

Kombidämpfer

Mit Dampf-, Kombidampf- und Heißluftfunktion. Zusatzfunktionen: Crisp & Tasty, BakePro, HumidityPro; Befeuchtung in 5 Stufen; Dampferzeugung per Wassereinspritzung in den Garraum, mit Standfüßen

L x B x H	97 x 116 x 215 cm
Max. Fassungsvermögen	20 x 1/1 GN-Behälter
Material	Edelstahl

Beschickungswagen

Für Convotherm Kombidämpfer, 4 Lenkrollen

L x B x H	73 x 53 x 185 cm
Material:	Edelstahl
Max. Fassungsvermögen:	20 x 1/1 GN-Behälter

Kombidämpfer

5 Betriebsarten: Heißluft, Kombination Dampf & Heißluft, Vario-Dämpfen, Finishing, Dämpfen. Handbrause mit Rückhol-automatik, Wasserabsperrfunktion. Kerntemperaturfühler von 30 °C bis 99 °C; digitale Temperaturanzeigen; mit Rollen

L x B x H	79,1 x 87,9 x 178,2 cm
Max. Fassungsvermögen	20 x 1/1 GN-Behälter
Material	Edelstahl

Beschickungswagen

4 Lenkrollen, Beschickungs-wagen für Kombidämpfer

L x B x H	77 x 57,5 x 171 cm
Material:	Edelstahl
Max. Fassungs-vermögen:	20 x 1/1 GN-Behälter

Elektroherd

Mit Sicherheitsthermostat und Wählschalter mit 6 verschiedenen konzentrischen Leistungsstufen; Spannungs- und Betriebskontrollleuchten; Herdplatten Ø 22 cm

L x B x H	120 x 70 x 85 cm
Leistung pro Herdplatte	6 x 2,6 kW
Material	Arbeitsfläche und Vorderfront aus rostfreiem Edelstahl; Platten aus Gusseisen

Kippbratpfanne

Mit Handradkippvorrichtung; höhenverstellbare Füße; Wasserzulaufhahn; automatische Stromunterbrechung bei Störung

L x B x H	90 x 120 x 90 cm Tiegel: 109 x 56 x 22,5 cm
Temperaturbereich	+45 °C bis +300 °C
Inhalt	120 l
Elektrischer Anschluss	4,8 kW / 3 NAC 400 V
Material	Tiegel aus CNS, Boden aus Edelstahl

Mobile Abzugshaube

Absorbiert umweltfreundlich Gerüche und fetthaltige Dämpfe; leistungsstarker Querstromventilator

L x B x H	13 x 60 x 37 cm
Anschlusswert	230 V / 51 W
Material	Edelstahl

Mobiles Handwaschbecken indoor

1 rundes Becken; kein Wasser und Elektroanschluss notwendig; je 10 l Wasser- und Abwassertank im Sockel; handberührungsfreie Fußbedienung

L x B x H	45 x 45 x 125 cm
Material	Edelstahl

Regalwagen

4 Lenkrollen mit Gleitlager und Tablettschiene

L x B x H	38 x 38 x 189 cm
Material	Edelstahl
Max. Fassungsvermögen	18 x 1/1 GN-Behälter

Spültisch 2-Becken

L x B x H	138 x72 x 85 cm
Beckenmaß	50 x 50 x 28 cm
Abfluss	Ø 8,5 cm
Arbeitsfläche	Höhe 85 cm
Material	Edelstahl

Regalwagen Duo

4 Lenkrollen mit Gleitlager und Tablettschiene, max. Tragfähigkeit 300 kg

L x B x H	55,5 x 75 x 173,5 cm
Material	Edelstahl
Max. Fassungsvermögen	2 x 18 1/1 GN-Behälter

Spültisch 3-Becken

L x B x H	208 x 72 x 85 cm
Beckenmaß	50 x 50 x 28 cm
Abfluss	Ø 8,5 cm
Arbeitsfläche	Höhe 85 cm
Material	Edelstahl

Bainmarietheke

Mit LED-Beleuchtung (17 W) und Glasaufsatz

L x B x H	150 x 80 x 125 cm
Temperaturbereich	+30 °C bis +90 °C
Kapazität	4 x 1/1 GN-Behälter
Elektr. Anschluss	230 V / 1 N / 50 Hz
Material	Korpus: Stahlblech, schwarz beschichtet; Front: Melamin mit Spiegelleiste; Arbeitsplatte: Granit

Bainmariewagen

Manuelle Befüllung und Regelung des Wasserstandes; Wanne mit Entleerungshahn

L x B x H	202 x 60 x 98 cm
Temperaturbereich	+30 °C bis +95 °C
Stromanschluss	16 A
Kapazität	5 x 1/1 GN-Behälter
Material	Edelstahl

Besteck- und Tablettwagen

L x B x H	76 x 50,5 x 129 cm
Zubehör	4 GN-Behälter 1/4
Maximale Kapazität	400 Besteckteile; ca. 100 GN-Tabletts
Material	Edelstahl

Tray Lifter-Tabletthebewagen

4 Lenkrollen (mit Feststellern); beheizt; mit Besteckspender

L x B x H	55 x 57 x 90 cm
Material	Edelstahl

Arbeitstisch

Keine scharfen Kanten; 40 mm Arbeitsplatte; Füße +/- 30 mm höhenverstellbar; Bodenfreiheit ca. 150 mm

L x B x H	70 x 120 x 85 cm
Material	Edelstahl

Kassentisch klein

Bedienerseitige Schublade; höhenverstellbare Schraubfüße

L x B x H	80 x 70 x 85 cm
Material	Stahlblech, schwarz beschichtet; Platte: grauer Granit

Edelstahlregal

4 höhenverstellbare Böden, verstärkt durch Längsbewehrung; 4 Standbeine aus Rundprofil

L x B x H	120 x 40 x 200 cm
Material	Edelstahl

Kassentisch groß

Bedienerseitige Schublade; höhenverstellbare Schraubfüße

L x B x H	100 x 80 x 85 cm
Material	Stahlblech, schwarz beschichtet; Platte: grauer Granit

Kühlschrank

U. a. für GN 2/1 Roste und Bleche mit besonders stabilen Einschubschienen und hochwertiger Isolierung; Umluftkühlung mit autom. Abtauung; elektr. Anschluss 230 V, 50 Hz; 385 W

L x B x H	71 x 80 x 203 cm
Kühltemperatur	0 °C bis +10 °C
Fassungsvermögen	700 l
Material	Edelstahl

Tiefkühlschrank

Umluftkühlung mit automatische Abtauung und Wasserabführung; Schukostecker

L x B x H	87,5 x 74,5 x 206 cm
Kühltemperatur	-18 °C bis -22 °C
Fassungsvermögen	660 l
elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz
Material	Edelstahl

Kühlschrank klein

Verschiedene Modelle verfügbar; freistehend

L x B x H	verschieden
Volumen	92 l bis 140 l
Strombedarf	230 V/160 W

Kühlschrank mit Glastür

L x B x H	66 x 72 x 166 cm
Kühltemp.	-2 °C bis +12 °C
Volumen	290 l
Strombedarf	230 V / 160 W

Kühl-/Gefrierkombination

Verschiedene Modelle verfügbar; freistehend

L x B x H	verschieden
Volumen	230 l bis 304 l
Strombedarf	230 V/160 W

Eiswürfelmaschine

Leistungsaufnahme: 1300 W

L x B x H	84,5 x 76 x 160 cm
Produktion	320 kg / 24 Std.
Anschlüsse	3/4 Zoll / Ø 20 mm
Spannung	220 V- 240 V / 50 Hz
Material	Edelstahl

Kühltheke Edelstahl

Mit Hustenschutz aus Glas; abklappbare Tablettrutsche; offenes Schrankfach; mit Rollen

L x B x H	150 x 70 x 90 cm
Volumen	4 x 1/1 GN-Behälter
Strombedarf	230 V/160 W

Kühltheke

Auslagefläche für 4x GN 1/1 Behälter; Umluftkühlung mit automatischer Abtauung

L x B x H	80 x 150 x 125 cm
Volumen	4 x 1/1 GN-Behälter
Anschluss	230 V/1 N / 50 Hz
Kühltemp.	+2 °C bis +8 °C

Küchenhelfer

Unverzichtbar und immer im Einsatz

Kaffeemaschine

Mit Füllstandsanzeiger; auch als Wasserkocher verwendbar

Höhe / Durchmesser	54,5 cm / Ø 22 cm
Maximale Leistung	60 bis 72 Tassen
Fassungsvermögen	9 l
Aufbrühzeit für 9 l	60 Minuten
Anschlusswert	1,2 kW / 230 V / 50 Hz
Material	Edelstahl

Rundfilter Kaffeemaschine

1 Brühsäule und 2 Behälter (je 40 l) insg. 80 l (640 Tassen); abnehmbarer Vorratsbehälter mit Schauglas; digitale Steuerung; Entkalkungsanzeige; Zeitschaltuhr

L x B x H	130,5 x 65,2 x 110,1 cm
Stundenleistung	145 Liter bzw. 1160 Tassen
Brühzeit	17 Min / 40 l
Material	Edelstahl

Saftmaschine

Der Getränkespender eignet sich unter anderem für kohlensäurefreie Fruchtsäfte, Eistee oder Milch; die ideale Lösung zum Servieren von Getränken auf dem Buffet und Catering.

L x B x H	43 x 44 x 67 cm
Volumen	2 x 12 l
Anschluss	230 V
Leistung	385 W
Temperatur	7 bis 12 °C

Wasserboiler / Getränkeboiler

Zum Warmhalten von Wasser, Tee und Glühwein; mit Temperaturregelung; Getränkespender mit Zapfhahn; Schauglas zur Kontrolle der Füllmenge; Temperatur-Drehregler

L x B x H	44 x 42 x 46 cm
Volumen	21 l
Anschlusswert	3000 W, 230 V, 50 Hz
Material	Edelstahl

Durchlauftoaster

Krümelschublade; Abschaltautomatik; Röstgradelektronik; Drehregler

L x B x H	44 x 39 x 52 cm
Leistung	2240 W
Netzspannung	220 bis 240 V
Material	Edelstahl

Suppentopf

Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl; Edelstahldeckel mit Löffelausschnitt; beheizbar

Höhe / Durchmesser	36 cm / Ø 34,5 cm
Anschlusswert	230 V, 50 Hz
Leistung	400 W
Inhalt	10 l

Doppelfriteuse

2 Becken à 10 l; 50 kg/Std.; Fettablasshähne; separate Temperatursteuerung; Schutzgitter im Behälter; frontaler Ölabfluss mit Sicherung; Drehheizkörper

L x B x H	60 x 60 x 29 cm, Korb: 21 x 23,5 x 10 cm
Anschluss	2 x 6,0 Kw; 380 / 400 V
Gesamtleistung	12 kW
Material	Oberteil u. Front aus rostfreiem Edelstahl

Gemüseschneider

Schneidleistung 320 kg/h; extra große Öffnung; Scheibendurchmesser 200 mm; Schneidescheiben mit 3 mm und 4 mm; Reibescheiben mit 3 mm, 4 mm und 7 mm

L x B x H	35 x 21 x 50 cm
Leistung	Einphasenmotor: 750 W / 230 V
Material	Gehäuse aus Edelstahl Maschine aus Aluminiumguss

Gemüseschneider

Leichte Handhabung und Reinigung, größte Hygiene, starker und geräuscharmer Lüftungsmotor

L x B x H	46 x 25 x 49 cm
Leistung	550 W
Anschluss	230 V, 50 Hz
Material	Edelstahl, Griff aus Aluguss

Chafing Dish

Speisewärmer mit 1 Kammer und großer Wasserwanne; 2 Brennpastenbehälter; Gestell seitlich mit Transportgriffen; abnehmbarer Deckel mit Griff; stapelbar; spülmaschinenfest; Lieferung ohne GN-Behälter

L x B x H	60 x 36,5 x 30 cm
Volumen	1x 1/1 GN-Behälter (max. 65 mm Tiefe)
Material	Edelstahl

Müslispender

Fuß aus verchromtem Zinkdruckguss; herausnehmbarer Behälter aus Polycarbonat; spülmaschinengeeignet; geeignet u.a. für Müsli, Cornflakes und Nüsse

L x B x H	17 x 22 x 52 cm
Volumen	4,5 l
Material	Edelstahl

Aufschnittmaschine

Einfache, robuste und hochwertige Metallausführung; Schnittstärke bis 14 mm; ideal zum präzisen Schneiden von Wurst, Brot und Käse

L x B x H	52,5 x 61,5 x 51 cm
Anschluss	220 V / 50 Hz / 250 W
Material	Aluminium

Dosenöffner

Präziser Schnitt; minimaler Kraftaufwand bei optimalem Ergebnis; hochwertige Verarbeitung; stabile Qualität

L x B x H	Stablänge 40 cm (für Dosen bis 35 cm Höhe)
Material	Kopf und Hebel aus festem Kunststoff; Stab, Zahnrad und Messer aus Edelstahl

Transportbehälter

Für kalte und warme Speisen und Getränke

Isotherm Transportbehälter

Frontlader mit Rollen, warme als auch kalte Speisen transportierbar; einfach zu reinigen; Schnappverschluss leicht verschließbar; ausklappbare Griffe ermöglichen bequemes Tragen; problemlos stapelbar; Tür ist 180° klappbar

L x B x H	47,5 x 68 x 85,5 cm
Isolierbereich	-20 °C bis +100 °C
Nutzinhalt	89 l
Bestückung (GN 65 mm Höhe)	6 x 1/1 oder 12 x 1/2 oder 18 x 1/3
Material	Polyethylen

Isotherm Transportbehälter

Isolierbereich -20 °C bis +100 °C; Deckel mit Dichtung; stapelbar

L x B x H	48,3 x 75 x 39,4 cm
Nutzinhalt	52 l
Bestückung (GN 65 mm)	4 x 1/1 oder 8 x 1/2 oder 12 x 1/3
Material	Polyethylen

Isotherm Transportbehälter

Isolierbereich -20 °C bis +100 °C; einfach zu reinigen; stapelbar

L x B x H	48,3 x 75 x 27 cm
Nutzinhalt	21,8 l
Bestückung (GN 65 mm)	1 x 1/1 oder 2 x 1/2 oder 3 x 1/3
Material	Polyethylen

Transportbehälter

Toplader; isoliert; für GN-Behälter mit Höhe von 150 mm; Innenmaß (B x T x H): 31 x 51 x 16 cm; Isolierbereich von –30 °C bis +85 °C

L x B x H	61 x 41 x 25 cm
Volumen	24,5 l
Material	Technopolymere

Isotherm Transportbehälter

Frontlader; leicht stapelbar; robust

L x B x H	47,5 x 68 x 70,5 cm
Nutzinhalt	89 l
Material	Polyethylen

Transportbehälter

Toplader; isoliert; für GN-Behälter mit Höhe von 200 mm; Innenmaß (B x T x H): 33 x 53,5 x 20,5 cm; Isolierbereich von -30 °C bis +85 °C

L x B x H	66 x 41 x 30 cm
Volumen	39 l
Material	Technopolymere

Frontlader Thermotransportbehälter

Bruchfeste Griffe für bequemes Tragen durch 2 Personen; Nylonverschluß; eingebaute Belüftung

L x B x H	66 x 45 x 63 cm
Fassungsvermögen	6 x GN 1/1 - 6,5 cm o. 4 x GN 1/1 - 10 cm o. 3 x GN 1/1 - 15 cm o. 2 x GN 1/1 - 20 cm
Material	Polyethylen

Toplader Thermotransportbehälter

Zum Bereithalten, Transportieren und Servieren; Greifkerben zum problemlosen Auswechseln der GN-Behälter; standfest; stapelbar

L x B x H	43 x 64 x 26 cm
Fassungsvermögen	1 GN 1/1- 15 cm
Material	Polyethylen

Wasserbehälter

Deckel mit Dichtung und Druckausgleichsöffnung; Verschlüsse aus stoßfestem Kunststoff; Temperatureinsatzbereich:-30 °C bis +85 °C; mit Auslaufhahn; leicht zu reinigen und leicht zu desinfizieren; stapelbar

L x B x H	43 x 29,5 x 67,5 cm
Volumen	20 l
Material	Polyethylen

Kaffeetherme

Mit vier robusten Kunststoffverschlüssen; rostfrei; zurückgesetzter Ausgusshahn ermöglicht problemlose Selbstbedienung; stapelbar; mit Belüftungsstutzen

L x B x H	42 x 23 x 62 cm
Volumen	18 l
Material	Polyethylen

Getränkebehälter

Transport und Ausgabe von heißen und kalten Getränken; robust und bruchstabil; langlebig und leicht; beste Isoliereigenschaften (-30 °C bis +85 °C); Deckel mit Dichtung

L x B x H	46,5 x 29,5 x 46 cm
Volumen	19 l
Material	Spitzenpolymere

Suppentherme

Topdlader; Deckel mit Dichtung; Hakenverschluss aus Edelstahl; stapelbar; beste Isoliereigenschaften (-30 °C bis +85 °C); herausnehmbarer Innenbehälter

L x B x H	24 x 43 x 37,5 cm
Volumen	13,75 l
Material	Spitzenpolymere

Getränkebehälter

Zur Getränkekühlung; Boden, Tragegriff und Deckel verstärkt; geschmacks- und geruchsneutral; Gehäuse isoliert, formbeständig und UV-resistent

L x B x H	33 x 37 x 55 cm
Kühldauer	48 Std.
Inhalt	18,9 l / 5 Gallonen
Material	Polyethylen

Frischwasserbehälter

Schlag- und stoßfest; lebensmittelecht; inkl. Auslaufhahn; Schraubdeckel Ø 200 mm mit Gummidichtung

L x B x H	35,5 x 52 x 53 cm
Volumen	60 l
Material	Polyethylen

Transportwagen mit Griff

Eingekerbte, rutschfeste Oberfläche; rostfrei; in 3 Positionen verstellbarer Griffbügel zum Schieben, Ziehen oder flach zur Verwendung als Dolly

L x B	52,1 x 82,6 cm
Nutzlast	180 kg
Material	Polyethylen

Transportrollwagen

Für die Beförderung von Thermobehältern; garantiert von -30 °C bis +85 °C; gummierte Räder

L x B x H	50,5 x 68,5 x 19,5 cm
Traglast	150 kg
Material	Spitzenpolymere

Lebensmittelpalette

Mit Antirutschkante; Oberdeck: durchbrochen; Unterbau: nestbar, standfest durch 9 Füße

L x B x H	120 x 80 x 14 cm
Traglast	700-1200 kg dynamisch; 3200 kg statisch
Material	Kunststoff

Kübel

Verstärkter Kübelrand

L x B x H	35 x 67 x 67 cm
Fassungsvermögen	90 l
Material	Polyethylen

Gastronorm-Behälter (GN-Behälter)

Für Ordnung und Übersicht in der Großküche

GN-Behälter, auch Gastronorm-Behälter genannt, sind wegen der europaweit vereinheitlichten Maße und der Robustheit des Materials ein weit verbreitetes Behältersystem für die Handhabbarkeit, Aufbewahrung und Logistik von Speisen im Großküchengewerbe.

GN-Behälter sind in der Gastronomie unersetzbare Helfer. Vom Bereithalten von warmen und kalten Speisen über die Aufbewahrung und Ordnung von Zutaten bis hin zur Austauschbarkeit in längeren Logistik-Ketten bieten die Gastronorm-Behälter mit ihren unterschiedlichen Größen und Materialien die ideale Lösung für jedes individuelle Bedürfnis. So schaffen sie beispielsweise Ordnung und Übersicht bei der Verwendung von Selbstbedienungstheken, in Schrankeinbauten, Lagerräumen und Kühlschränken. Da die genormten Größen optimal aufeinander abgestimmt sind, ist es möglich, sie platzsparend für eine maximale Ausnutzung des verfügbaren Raums zu stapeln.

Zu den gängigen GN-Behältergrößen zählen GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9, GN 2/1, GN 2/3, GN 2/4. Die Zusammenstellung der verschiedenen GN-Behälter muss in der Summe immer 1 ergeben. So ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt, wie die verschiedenen Größen der GN-Behälter kombiniert werden können:

GN 1/1 = GN 1/2 + GN 1/2

GN 1/1 = GN 1/2 + GN 1/4 + GN 1/4

GN 1/1 = GN 1/4 + GN 1/4 + GN 1/4 + GN 1/4

GN 1/1 = GN 1/3 + GN 1/3 + GN 1/3

usw.

GN-Behälter

1/1 20 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 3 l
1/1 65 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 8,5 l
1/1 100 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 13,3 l
1/1 150 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 20 l
1/2 100 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 6 l
1/2 150 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 8,9 l
1/2 200 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 11,7 l
1/3 100 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 2,4 l
1/3 150 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 5,7 l
2/4 40 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 2,3 l
2/4 150 mm Edelstahl	Fassungsvermögen: 9 l

GN-Behälter gelocht

1/1 100 mm Edelstahl gelocht
1/1 150 mm Edelstahl gelocht

Deckel

GN-Deckel 1/1 mit Dichtung
GN-Deckel 1/1 Polycarbonat
GN-Deckel 1/1 Edelstahl
GN-Deckel 1/2 Edelstahl
GN-Deckel 1/3 mit Dichtung

Küchenzubehör

Kleine Dinge für große Anlässe

1

2

3 a) b)

4 a) b)

5

6 a) b)

7

8

9

10

11 12 13 14

15

16

17

18 19

20

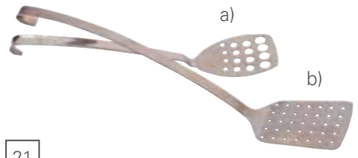

21 a) b)

22 23 24



25 a) b) c) d)

26 27

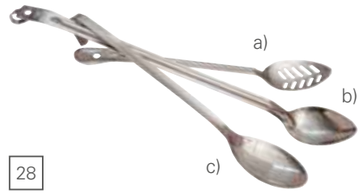

28 a) b) c)

29

30

31

1	Schüssel	Volumen 4 l, bauchig, Mat.: Edelstahl
2	Schüssel	Volumen 8 l, konisch, Mat.: Edelstahl
3	Kochtopf	Volumen a) 29 l, b) 44 l; Mat.: Edelstahl
4	Bräter	a) 60,96 x 45,72 x 11,43 cm, b) 53 x 44,13 x 17,78 cm; Mat.: Aluminium
5	Messbecher	Skaleneinteilung 100 ml, Volumen 3 l
6	Backblech	a) 60 x 40 x 5 cm, Material: Edelstahl; b) US-Ofengröße (26''x18''x1''); Material: Aluminium
7	Backofengitter	US-Größe; Material: Edelstahl
8	Tablett	Größe GN 1/1; spülmaschinenfest, robust, form- und hitzebeständig bis +140 °C; stapelbar; Material: fiberglasverstärktes Polyesterharz
9	Schneidebrett	Verschiedene Farben vorhanden; Material: Polyethylen

10	Backofen-handschuhe	Farbe: weiß; Schutz gegen Hitze und Kälte; bestes Tastempfinden; komfortables Tragegefühl; atmungsaktiv; Material: Baumwolle
11	Kochjacke	Größen: 44 bis 62; Mat.: 100% Baumwolle
12	Kochhose	Größen: 40, 44 bis 58, 62; Material: 100% Baumwolle
13	Küchenschürze	Farben: braun oder bordeaux; Länge im Nacken 3-fach verstellbar, im Rücken zum Binden, große Seitentasche rechts; Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
14	Kochmütze	Farbe: bordeaux; größenverstellbar durch Klettverschluß am Hinterkopf; Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
15	Waschschürze	Mit eingeschweißten PVC-Ösen, Seiten- und Nackenbändern; Material: Kunststoff

16	Spitzsieb	Rostfrei, feine Lochung; Mat.: Edelstahl
17	Fleisch-thermometer	Messbereich -10 °C bis +100 °C
18	Universalzange	Länge 24 cm, Material: Edelstahl
19	Spaghettizange	Mit langen Zähnen; Material: Edelstahl
20	Küchenutensilien 5-tlg im Set	1 x Fleischzange 29 cm 1 x Pfannenwender für Wok 29 cm 1 x Pfannenwender 31 cm 1 x Gabel 28 cm 1 x Löffel 29 cm
21	Bratenwender	a) 37 cm, b) 50 cm; Material: Edelstahl
22	Fleischgabel	Rostfrei, mit Aufhängeöse; Material: Edelstahl
23	Schneebesen	Mit Aufhängeöse; Material: Edelstahl
24	Schaumlöffel	Ø 10 cm; Stiel: 32 cm, Mat.: Edelstahl

25	Suppenkellen	Erhältlich in a) Ø 14 cm, b) Ø 10 cm, c) Ø 8 cm, d) Ø 5 cm; Mat.: Edelstahl
26	Bratenspachtel mit Kunststoffgriff	Grifflänge 14 cm
27	Bratenspachtel mit Holzgriff	Grifflänge 30 cm
28	Chafinglöffel	Je aus einem Stück gegossen; spülmaschinengeeignet; Mat.: Edelstahl a) gelocht b) 52 cm; mit Hacken c) 40 cm; mit Hacken
29	Messer 3er-Set	Schälmesser 10 cm (20 cm) Kochmesser 15 cm (28 cm) Brotmesser 23 cm (35 cm)
30	Messerschleifer	Material: Polyamid
31	Wanduhr	Material: Kunststoff

Mobiliar

Hier sitzen und liegen Sie richtig

Festzeltgarnitur

Tisch mit 2 Bänken	
L x B x H	Tisch: 220 x 50 x 78 cm Bank: 220 x 25 x 48 cm
Material	Kiefernholz

Klapptisch

Hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln; einfach zu reinigen; Metall-schnappverschluss	
L x B x H	180 x 80 x 73,9 cm Tischplattenstärke 19 mm
Material	Edelstahl

Bürostuhl Leder

Polstersitz mit Armlehnen; Wippmechanik	
L x B	55 x 55 cm
Sitzhöhe	50 bis 60 cm
Lehnenhöhe	75 cm

Ablagetisch

Mit Glasplatte (gehärtetes Glas)	
L x B x H	35 x 36 x 45 cm
Material	Bambus/ Glas

Bürostuhl Stoff

Mit Armlehnen; ergonomisch geformte Rückenlehne; Höhe und Neigung verstellbar über Rastermechanik	
L x B	46 x 46 cm
Sitzhöhe	42 bis 55 cm
Lehnenhöhe	52 cm

Beistelltisch

L x B x H	55 x 55 x 45 cm
Belastung	bis 25 kg
Material	Hartfaserplatte

Bürostuhl

Sicherheitsrollen mit gewichtsgesteuertem Bremsmechanismus	
L x B x H	61 x 61 x 89 cm
Sitzhöhe	40 – 51 cm
Belastung	bis 110 kg getestet

Bürotisch

Nivellierbares Fußgestell; Tischplatte: Ahorndekor	
L x B x H	160 x 80 x 72,5 cm
Material	Fußgestell: Metall

Klappstuhl

Gepolsterter Sitz und Rückenlehne; mit Bodenkappen	
L x B x H	49 x 47 x 77 cm
Sitzhöhe	45,72 cm
Tragkraft	bis 136 kg

Bettgestell

Mit Gitterboden	
L x B	190 x 90 cm
Material	Metall; Kopf- u. Fußteile aus Rundrohr

Bettgestell

Mit Lattenrost	
L x B	200 x 90 cm
Material	Metall

Matratze

L x B x H	200 x 90 x 10 cm
Härtegrad	mittelfest
Material	Vliesstoff aus Polyester; Füllung: Polyether

Moskitonetz

L x B	230 x 56 cm
Material	Gestell: Polypropylen Bezug: Polyester

Federholzrahmen

17 Federhölzer	
L x B x H	200 x 90 x 4 cm
Material	Birke

Kissen

Geeignet für Stauballergiker; waschbar bei 60 °C	
L x B	80 x 80 cm
Füllgewicht	630 g
Material	Füllung: 100% Polypropylen Stoff: 100% Polyester

Kissenbezug

Mit Hotelverschluss	
L x B	80 x 80 cm
Material	100% Baumwolle

Heizsysteme

Für Heizung und Trocknung: kompakt, robust und leicht zu transportieren

1

1) 25 K Ölheizer

Nennwärmebelastung 27 kW;
Nennheizleistung 25 kW;
Stromanschluss 230 V/ 50 Hz;
Stromaufnahme 2,2 A; inkl.
Kamin, Tank und Schlauchzubehör

L x B x H	145 x 68 x 82 cm

3) 80 K Ölheizer

Nennwärmebelastung 120 kW;
Nennheizleistung: 110 kW;
Stromanschluss 230 V/ 50 Hz;
Stromaufnahme 4,9 A; inkl.
Kamin, Tank, Splitter u. Schlauch

L x B x H	167 x 85 x 130 cm

3

2) 50 K Ölheizer

Nennheizleistung 50 kW;
Stromanschluss 230 V/ 50 Hz;
Stromaufnahme 2,45 A;
inkl. Kamin, Tank, Splitter und
Schlauchzubehör

L x B x H	162 x 79 x 108 cm

2

4) 120 K Ölheizer

Nennwärmebelastung 120 kW;
Nennheizleistung 110 kW;
Stromanschluss 230 V/ 50 Hz;
Stromaufnahme 4,9 A; inkl.
Kamin, Tank, Splitter u. Schlauch

L x B x H	187,8 x 97,1 x 141 cm

4

Luftheizgerät 33 kW

Photozellen-Flammensicherung;
230 V; Energieverbrauch: 2,3 A

L x B x H	124 x 57,5 x 100 cm
Leistung	33 kW
Luftdurchsatz	1800 m³/h
Verbrauch	2,71 kg/h
Tankinhalt	65 l

Klimaanlage 2-teilig

Stromanschluss
380 bis 420 V, 3 N~, 50 Hz

L x B x H	Inneneinheit: 37,9 x 54 x 177,5 cm Außeneinheit: 36 x 94 x 124.5 cm
Kapazität	42.000 Btu/h; 12 kW
Kühl./Heiz.	52.000 Btu/h; 14 kW

Zubehör

Thermostat

Geeignet für alle HEYLO
K-Ölheizgeräte sowie
alle Master-Ölheizgeräte;
Messbereich 5 bis 36 °C;
Toleranz ca. +/- 2 °C ;
mit 10 m Kabel

L x B x H	27 x 19 x 15 cm

Heizungssplitter 2-fach

Vorsatzstück für 50 K Ölheizer;
Verteilung von 1 x 420 mm
auf 2 x 305 mm; mit zylin-
drischem Bund

L x B x H	51,5 x 67 x 33,5 cm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech

Heizungssplitter 3-fach

Vorsatzstück für 80 K Ölheizer;
Verteilung von 1 x 520 mm
auf 3 x 305 mm

Maße	Höhe 38 cm; Ø 77 cm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech

Heizungssplitter 4-fach

Vorsatzstück für 120 K Ölheizer
zum Anschluss von 4 Heiz-
schläuchen

L x B x H	95,5 x 94 x 67 cm Ø 55 cm
Material	sendzimirverzinktes Stahlblech

Heizungsschlauch Ø 20,5 cm
Heizungsschlauch Ø 30,5 cm
Heizungsschlauch Ø 40,7 cm
Heizungsschlauch Ø 42 cm
Heizungsschlauch Ø 55 cm

Elektroheizung

Bis 2000 W Heizleistung; 3 Heiz-
stufen; Zeitschaltuhr bis 24 Std.

L x B x H	20 x 53,3 x 35,5 cm
Heizleistung	750 / 1250 / 2000 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Anschluss	CEE 7/7
Kabellänge	1,5 m

Heizlüfter

Geeignet für Wandmontage;
Spritzwasserschutz; Über-
hitzungsschutz; Thermostat

L x B x H	12 x 30 x 40 cm
Leistung	2000 W
Spannung	230 V

Generatoren

Power und PS für alle Gelegenheiten

6 kW Generator

Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung; LED4-Anzeige (KW, Volt, AMP, Hz, Stundenzähler); Sicherung mit 30 mA für Personensicherheit; Steckdosen 1 x 230 V 16 A, 1x 1 x 230 V 32 A

L x B x H	72 x 60 x 48 cm
Ausgang	12 V mit 8,3 A
Spannung	230 V
Tankkapazität	14 l
Motorleistung	12 PS
Hubraum	430 cc

4,5 kW Generator

Nennleistung 3,4 kVA; Nennstrom 15 A; Nennspannung 230 V; Startsystem Elektrostart; Steckdosen 2x 230V/16A; Laufzeit 4 Std.; Verbrauch 0,9 l/h; Kraftstoff Diesel; Überlastungsschutz und Ölmangelabschaltung

L x B x H	81 x 55,5 x 59 cm
Spannung	230 V
Tankkapazität	4,3 l
Motorleistung	7 PS
Arbeitstemperatur	-20 °C bis +50 °C

60 kW Generator

Leistung 60 KVA; 400/230 V; Tankinhalt 180 l; Kraftstoff Diesel; ohne Steckdosen; Stromstärke 95 A; schallisoliert; John Deere Motor; Hubraum 4,48 l; Drehzahl 1500 U/min

L x B x H	230 x 106 x 168 cm

Baustromverteiler

Stabiles Gehäuse; Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21); schwenkbare Kranösen; ergonomische Griffe mit Wandbefestigung; FI-Schutzschalter; schutzisoliert

L x B x H	36 x 85 x 143 cm
Material	Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

Militär Kraftstoffkanister

US Army Kraftstoffbehäter für Benzin oder Diesel

L x B x H	16 x 35 x 47 cm
Inhalt	5 Gallonen ~20 l

Ausgießer

Durchmesser 28 mm

Zubehör

Weiteres Material auf Anfrage

Mehrfachverteiler 32 A

Verteiler 63 A auf 2 x 32 A

32 A Starkstromkabel

Mehrfachverteiler 32 A auf 3 x 16 A mit Kabel

16 A Starkstromkabel

Vorrats- und Entsorgungstank

Für Diesel, Biodiesel, Heizöl und andere Öle; witterungsfest durch korrosionsfreien Innenbehälter

L x B x H	73 x 70 x 118 cm
Volumen	430 l
Material	feuerverzinkt. Stahlblech

Vorrats- und Entsorgungstank

Doppelwandig mit PE-Innenbehälter für Diesel, Biodiesel, Heizöl und andere Öle

L x B x H	113,5 x 72 x 101 cm
Volumen	700 l
Material	feuerverzinkt. Stahlblech

Vorrats- und Entsorgungstank

Doppelwandig mit PE-Innenbehälter; für Diesel, Biodiesel, Heizöl und andere Öle

L x B x H	113,5 x 72 x 144 cm
Volumen	1000 l
Material	feuerverzinkt. Stahlblech

Kraftstofftank

Massiver Außentank aus 3 mm Stahl mit leicht herausnehmbarem Innentank (3 mm); 4 Hebeösen, 2 Gabelstaplertaschen für einfachen Transport; Innentank mit quadratischem Schacht (für bessere interne Kontrolle), Füll-, Peil- und Saugstutzen; für Wasserschutzgebiete zugelassen

Erhältlich in zwei Größen:

2000 l Volumen	
L x B x H	219 x 119 x 151 cm
3000 l Volumen	
L x B x H	309 x 119 x 151 cm

Pumpen und Wasserelektrik

Mit dieser Technik sind Sie auf der sicheren Seite

Frischwasserpumpe

Viertakt-Motor; Hubraum 212 cm³; Leistung 6,5 PS; Ölalarm; An- und Absaugdüsen 2'' (50 mm); Ansaugleistung 7 m; Kapazität 36.000 l/h; Pumpleistung max. 23 m; Flussrate max. 600 l/min; Maximaldruck 2,3 bar

L x B x H	50,5 x 42 x 43,5 cm

Frischwasserpumpe

Motorleistung 900 W; Fördermenge 3700 l/h; Ansaughöhe 8 m; Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil; integrierter Druckausgleichsbehälter, 18 l; integrierte Druckanzeige

L x B x H	49,3 x 28,3 x 55,4 cm

Frischwasser-Druckerhöhungspumpe

Membrandruckbehälter 24 l; max. Betriebsdruck 6 bar; Kabel 1,5 m; Nenn-Spannung 220 V; Leistung 775 W; Fördermenge 4000 l/h; max. Förderhöhe 40 m

L x B x H	59 x 33 x 72 cm
Gehäuse-Mat.	Edelstahl

Diesel- und Heizölpumpe

Spannung 230 V/ 50 Hz; Leistungsaufnahme 550 W; max. Förderdruck 3 bar; max. Förderleistung 60 l/min; max. Höhe 30 m; selbstansaugend bis 2 m; Saugschlauch ca. 2 m; Druckschlauch ca. 4 m Länge

L x B x H	23,5 x 30,5 x 34,5 cm

Kolbenkompressor

Höchstvolumen Strom 284 l/min; Füllleistung ca. 190 l/min; Höchstdruck 10 bar; Behälterinhalt 20 l; Zylinder/Stufen 1/1; Drehzahl 2850 min-1; Motorleistung 2,2 kW; elektrischer Anschluss 230 V; Netzfrequenz 50 Hz

L x B x H	47 x 49 x 72 cm

Schmutzwasserpumpe

Kapazität: 1640 l/min und 98,4 m³ Schmutzwasser pro Stunde; Gesamtförderhöhe 26 m; Ansaughöhe 8 m; Förderdruck 2,5 bar; Anschlüsse 4 Zoll; Tankinhalt 6,1 l; Hochwertige Keramik-Gleitringdichtungen; Ölabschaltautomatik

L x B x H	73,5 x 53,5 x 56,5 cm

Abwasserhebeanlage

Mit Rückschlagklappe; Förderhöhe 12,5 m; Förderleistung 33,8 m³/h; Spannung 3 x 400 V; Frequenz 50 Hz; Kabel 3 m; Korngröße 40 mm; Nennstrom 2,7 A; Pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung; Tankinhalt 70 l

L x B x H	59 x 66 x 85 cm

Tauchpumpe

Robust; mit hoher Förderleistung zum Abpumpen von Schmutzwasser im Innen- und Außenbereich

Verschiedene Modelle verfügbar

Dieselpumpe

Selbstansaugende Umfüllpumpe in stabiler Transportbox; Flügelzellenpumpe mit Rotor aus Sinterstahl; 4 m Kabel mit Batterieklemmen; manuelle Zapfpistole; Elektroanschluss 12V / 22 A; Drehzahl 2900 U/min

L x B x H	40 x 30 x 42 cm

Abfallhelfer

Damit Ihnen der Müll nicht über den Kopf wächst

Abfalltrennsystem

L x B x H	40,5 x 141 x 57 cm
Volumen	4 x 60 l
Deckelfarbe	frei konfigurierbar
Technik	Einhängen der Abfallsäcke anhand Klemmprofile
Material	Polysterol

Papierkorb

Standfest und stabil; reinigungsfreundlich

B x H	31,2 x 35 cm
Fassungsvermögen	18 l
Material	Kunststoff

Abfalleimer

L x B x H	45 x 45 x 68 cm
Volumen	95 l
Ausstattung	Hubdeckel, Griffe
Material	Edelstahl

Abfalltonnen

Fahrbar; verrottungsfest; frost-, hitze-, und chemikalienbeständig; mit Vollgummireifen; verschiedene Farben vorhanden; Tragkraft: 96 kg Nutzlast

L x B x H	74 x 58 x 107,5 cm
Volumen	240 l
Tragkraft	96 kg
Material	Niederdruckpolyäthylen

Abfallcontainer

UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig; Radachse aus Stahl, galvanisch verzinkt

L x B x H	137 x 108 x 135 cm
Volumen	1100 l
Material	Kunststoff

Beleuchtungssysteme

Die mobilen Lichtmasten für den Outdoorbereich

Hydro Power Cube

Mobil einsetzbarer Flutlichtmast; integrierter Stromgenerator; fungiert zeitgleich als Energiequelle mit Einphasensteckdose (1x16 A, 230 V)

L x B x H	Min: 1,33 x 1,23 x 2,33 m Max: 2,54 x 2,54 x 9,00 m teleskopierbar bis ca. 9,00 m Höhe
Gewicht	1161 kg
Leistung	4 x 300 W LED Scheinwerfer
Lichtmenge	146.000 Lumen

Beleuchtungsballon

Zur großflächigen Ausleuchtung bei Veranstaltungen oder auf Baustellen; Der Kunstlichtballon ist leicht, kompakt und in jeder Umgebung schnell im Einsatz.

Ballon:
90 cm Durchmesser, selbstbefüllend (integriertes Gebläse), optimierte Lichtverteilung durch zylinderförmige Hülle; Anzahl Lampen 2; Lampentyp Halogen; Nennleistung Lampen 1000 W; Lebensdauer Lampen 300 h; Lichtausbeute 27 lm/W; Lampensockel R7S

Beleuchtungsdaten:
Beleuchtungsfläche mit mind. 5 Lux für 700 m², mit mind. 10 Lux für 450 m²; Licht unter Ballon bei 5 m Höhe = 220 Lux; Maximaler Lichtstrom = 54.000 lm; Farbtemperatur 3200 K; Nennspannung 230 V und 50 Hz, Wiedereinschaltzeit sofort, empfohlener Stromerzeuger 3 kVA; Teleskopstativ 5 m Höhe, zur Verwendung für Sirocco 2 M Serie

Sicherheit:
Schutzklasse IP54; Hülle schwer entflammbar (B1); Arbeitsschutz durch aktive und passive Arbeitssicherheit; Sicherheitssystem mit Druckschalter

L x B x H	61 x 92 x 533 cm

Reinigungsartikel

Für mehr Sauberkeit und Hygiene

Handdesinfektionshalter

Für alle handelsüblichen 500 ml Eurogebinde, in 2 Varianten:

a) Aluminium:	korrosions- und wartungsfrei
L x B x H	16 x 8,1 x 27 cm
b) Kunststoff	stabil und belastbar
L x B x H	19 x 9 x 28 cm

Industrierollenspender

Für Rollen mit max. 40 cm Breite und einem Durchmesser von bis zu 50 cm geeignet; mit integrierter Abrissschiene

L x B x H	44 x 46 x 90 cm
Material	Metall

Warnschild „Achtung Rutschgefahr“

Zusammenklappbar; kontrastreicher Sicherheitshinweis; große Grafik; Tragegriff

B x H	30 x 60 cm
Material	Kunststoff

Dampfstation

Integriertes Sicherheitssystem

L x B x H	39 x 23 x 29 cm
Dampfdruck	bis 6 bar
Spannung	220 bis 240 V 50/60 Hz
Leistung	3100 W
Kabellänge	1,9 m

Besen und Besenstiele

1	Holzstiel	Länge 160 cm
2	Straßenbesen	Breite 50 cm Material:Holz oder Kunststoff
3+4	Saalbesen	Breite 50 bis 55 cm Material: Holz oder Kunststoff
5	Aluminiumstiel	Länge 160 cm
6	Wischmop mit Klapphalter komplett	Länge 160 cm Breite 50 cm
7	Kehrschaufelset	2-teilig; Material: Kunststoff
8	Schrubber	Material: Kunststoff
9	Wasserschieber	Breite 60 cm; Material: Kunststoff

Kunststoff-Fahreimer

Auf 4 Rollen à 50 mm; integrierte Presse und Metallgriff

L x B x H	38 x 55 x 70 cm
Volumen	20 l

Kunststoff-Fahreimer

Auf 4 Rollen; integrierte Presse und Metallgriff

L x B x H	40 x 27 x 35 cm
Volumen	10 l

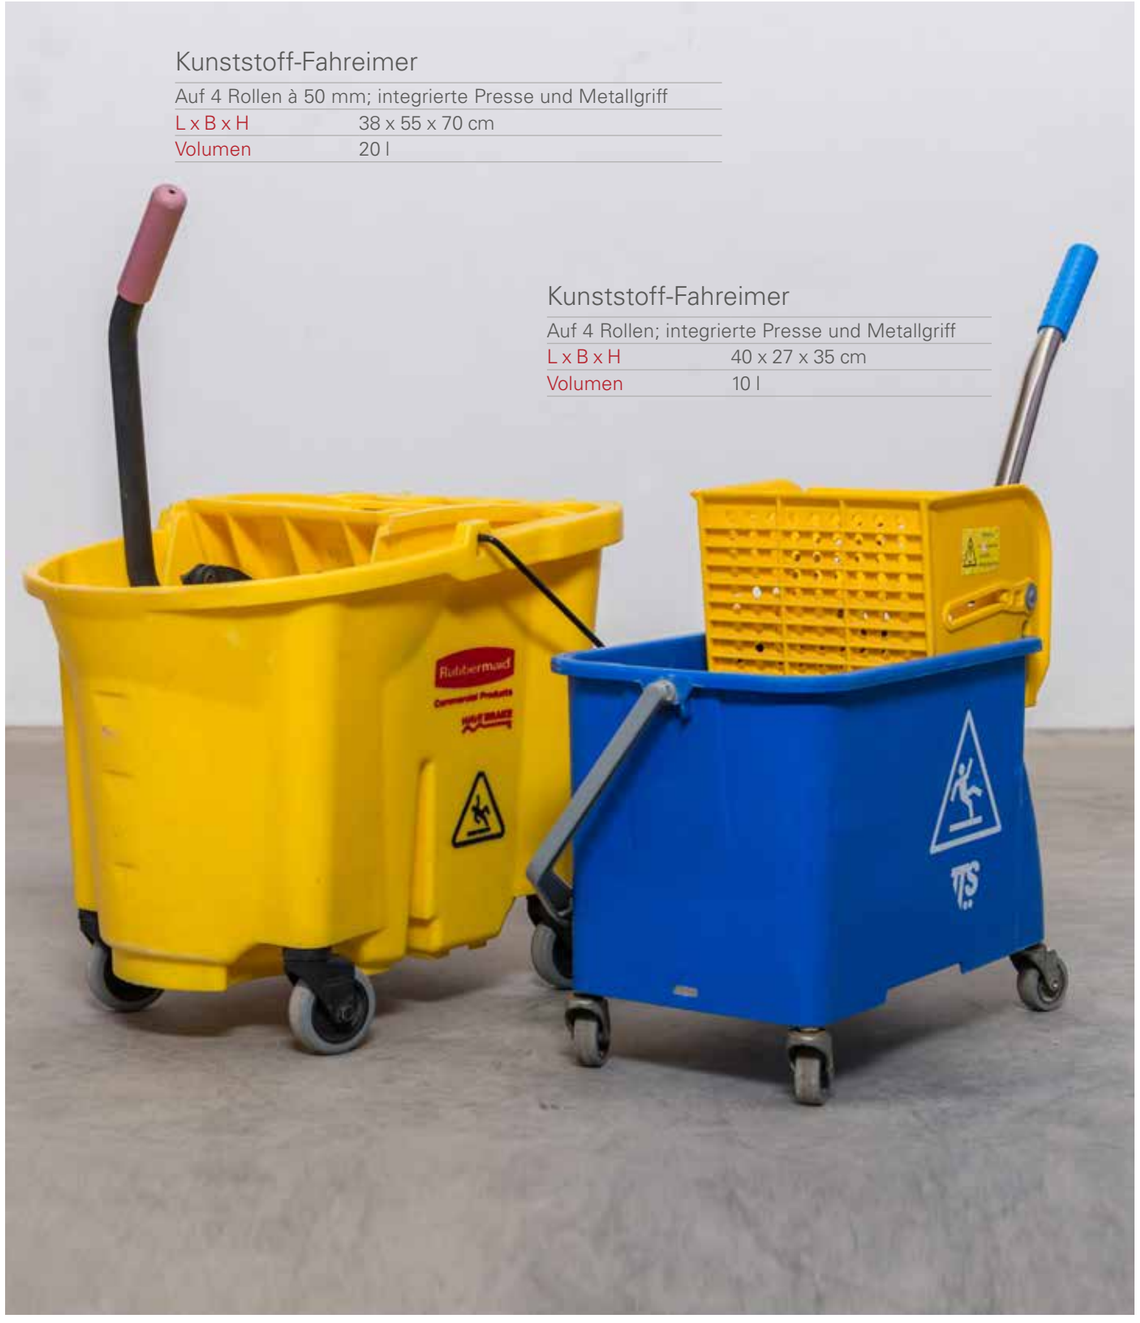

Bekleidung

Für jedes Wetter das passende Angebot

1	Arbeits-T-Shirt	Unterschiedliche Farben vorhanden; Material: Baumwolle
2	Langarmshirt	Farbe: grau; Mat.: Single Jersey
3	Baseballcap schwarz	Verschiedene Modelle
4	Cap „Service Team“	Farbe: blau; mit Aufdruck „Service Team“; Material: Baumwolle
5	Kaputzenjacke „Service Team“	Farbe: royalblau; verschiedene Größen vorhanden; 3-fädige Sweatware, innen besonders weich angeraut; bequeme elastische Bündchen und eine praktische Kängurutasche; doppelt gearbeitete Nähte; weiches Nackenband; Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
6	T-Shirt „Service Team“	Farbe: dark-royal; elastischer Rundhals-Ausschnitt mit eingearbeitetem Nackenband; Material: Baumwolle
7	Regenjacke „Service Team“	Farbe: royalblau; wind- und wasserabweisend; 2 seitliche Einschubtaschen; ungefüttert; verstaubare Kapuze im Kragen; Material: 100% Polyester

8	Regenjacke	Frontreißverschluss; integrierte Kapuze im Kragen; Material: Polyester; verschiedene Größen
9	Regenhose	Farbe: a) schwarz, b) grün; Material: Polyester, verschiedene Größen
10	Regenponcho	100% Ripstop-Nylon; wasserdicht; Farbe: braun
11	Wintermütze	Außenmaterial: 100% Acryl; Innenmaterial: 100% Polyester
12	Winterkappe	Mit ausklappbaren Schirm, Ohren- und Nackenschützer Farbe: hellbraun Material: Polyester
13	Wollmütze	Farbe: braun; wetterunempfindlich; Material: Polyacryl
14	Winterhandschuhe	a) Farbe: schwarz; außen 100% Polyacryl; Thermofutter 100% Polyester b) Farbe: flecktarn; außen 65% Polyester / 35% Baumwolle; Futter: 100% Polyester

Outdoor-Equipment

Damit Sie für draußen gerüstet sind

15	Militärstiefel	100% genarbtes Vollrindleder; Futter: Nappaleder; Größen: 36 bis 48
16	Militärüberschuh	100% Polyvinylchlorid; Schafthöhe ca. 31 cm, verschiedene Größen
17	Militärrucksack	Farbe: flecktarn; Topcase und Seitentaschen; großes Hauptfach; abgetrenntes Zwischenfach; Zugriff von außen möglich; Kunststoffschnellverschlüsse; verstellbare Tragegurte und Hüftgurt Material: wasserfestes Polyamid-gewebe
18	Militärwolldecke	Farben: braun, grün, grau, braun-grün, braun-grau, grün-grau; Verschiedene Größen: 200 x 130, 190 x 90, 200 x 220 cm Material: 100% Wolle

19	Militärschlafsack	Obermaterial: 100% Polyester / Futter: 100% Baumwolle / Füllung: 100% Polyester
20	Feldbett	Maße 190 x 64 x 43 cm; Tragfähigkeit bis zu 150 kg; verschiedene Farben; Material: Polyester
21	Feldbett XL	Maße 210 x 74 x 42 cm; zusammen-klappbar- mit Transporttasche; tragfähig bis 120 kg; Material: Polyester
22	Isomatte	Material: thermoplastischer Kunststoff
23	Moskitozelt für Feldbett	Moskitozelt für den Einsatz als kleines Trekkingzelt; auch als Überzelt für Feldbetten geeignet; beide Eingänge mit Moskitonetz versehen; kann fest am Feldbett befestigt werden; Material: 100% Nylon

Sicherheitsartikel

Schutz für Mensch und Material

Sicherheitsauffangwanne

Auffangwanne ohne Schweißnähte; hohe Beständigkeit für einen Großteil aller Säuren und Laugen, Schmierstoffe und Öle

L x B x H Innenmaß:	123 x 83 x 16 cm 118 x 75 x 15,5 cm
Auffangvolumen	140 l
Material	Polyethylen

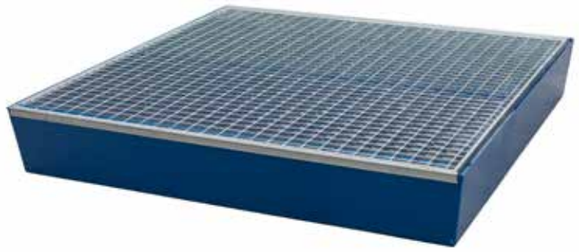

Auffangwanne mit Gitterrost

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - 226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen; Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung; geringe Bauhöhe erleichtert das Beladen mittels Fasskarre

L x B x H	124 x 121 x 19 cm
Auffangvolumen	200 l
Gesamt-Traglast	1200 kg
Material	Gitterrost verzinkt, Wanne aus Stahl

Chemikalien-Giftschrank

Traglast Wannenböden je 70 kg, höhenverstellbar; Schrank abschließbar (Zylinderschloss); Lüftungsgitter; Sicherheitsbox (einwandig, feuergeschützt mit autom. Türschließung, separat abschließbar zur Lagerung von gewässergefährdenden, giftigen, sehr giftigen und brennbaren Flüssigk.); erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526 / BGR 120 / § 19 WHG sowie Sicherheitsbox nach EN 14470-1, TRbF 20-L.

L x B x H	50 x 95 x 195 cm
Material	Korpus und Wannen aus Stahlblech

Warnweste

Vorderseite mit 2 waagerechten Klettverschlüssen; 2 Reflektionsstreifen; in verschiedenen Farben erhältlich

Material	Polyester

Feuerlöscher 6 kg

Dauerdrucklöscher; einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V; für Industrie, Gewerbe, öffentliche Gebäude, Verkaufsflächen, Büroräume, Wohnbereiche

B x H	27 x 50 cm
Löschmittel	9 LE, ABC-Pulver
Löschleistung	27 A, 144 B, C
Spritzdauer / Spritzweite	18 Sek. / 6 m
Funktionsbereich	-30 °C bis 60 °C

Feuerlöscher 12 kg

Feuerlöscher mit Manometer; widerstandsfähige Pulveraußenbeschichtung; unterbrechbarer Löschmitteleinsatz; geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V; frostsicher

B x H	27 x 57,9 cm
Löschmittel	15 LE, Brandklassen A B C
Löschleistung	55 A, 233 B, C
Spritzdauer / Spritzweite	21 Sek. / 8 m
Funktionsbereich	-30 °C bis +60 °C

Rauchmelder

Opt. Sensor; Dauerüberwachung; Testfunktionsschalter; Warnung bei zu schwacher Batterie

L x B x H	10 x 10 x 3,5 cm
Alarmsignal	bis 85 dB
Raumgröße	bis 40 m²
Batterie	1x 9 V Block

Feueralarm

L x B x H	10,9 x 10,5 x 29 cm
Lautstärke	100 dB
Batterien	6 x 1,5 V
Material	robustes Stahlgehäuse

CO_2-Melder

Elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor; einfache Installation und Anwendung

L x B x H	10 x 10 x 4 cm
Betriebstemperatur	4,4 °C bis 37,8 °C
Batterien	3 x AA 1,5 V

Beatmungsmaske

CPR Beatmungsmaske mit Filter, Patientenventil und Gummiband zur Fixierung; mit aufgedruckter Ersthelfer-Anleitung; CE zertifiziert

Schutzbrille

a) Mit rotem längenverstellbaren Kopfband und Seitenschutz; über Korrektionsbrille tragbar

Material	Polycarbonat

b) Extrem leicht und kratzfest

Gläser	farblos
Material	Polycarbonat

Schutzhelm

Universell einsetzbar; kältebeständig bis -10 °C; elektrische Isolierung: 440 VAC o. 1000 V; Kopfweite: 53 bis 61 cm

Material	Kunststoff (Helmschale: Polyethylen)

Transportsicherheit

Alles auf dem sicheren Weg

Klemmschloßgurt

1-teilig mit Klemmschloss; Zugkraft: 500 daN; zur Ladungs- und Transportsicherung; Klemmschlösser aus Umlenksteg und geriffelten Klemmbacke

L x B	350 x 2,5 cm
Material	Polyester

Gabelhubwagen

Deichselkopf mit leicht zu bedienenden Funktionen Heben, Fahren, Senken; Lenkeinschlag 230°; Lenkräder aus Vollgummi Ø 200 mm; wartungsarme Hydraulik; robuste Industriequalität

L x B x H	155 x 54 x 120 cm

Gitterbox

Stapelbar; Europaletten können aufgesetzt werden; 4-seitig durch einen Gabelstapler befahrbar; mit 2 drehbaren Vorderwandklappen ausgestattet; inklusive Schreibtafel

L x B x H	97 x 83,5 x 124 cm Innenmaß: 80 x 80 x 120 cm
Volumen	Nutzvolumen von circa 0,8 m^3
Tragfähigkeit	1500 kg; Auflast bis 6000 kg
Material	Stahl

Polyester-Umreifungsset

1 Bandspanner
1 Abroller mit Ablagekasten
1 Palettiernadel
Polyesterband 16 mm / 850 m
Stahlklemmen

Zelte

Vielseitig einsetzbar für jeden Anlass

Einsatzgebiete

Gastronomie-, Veranstaltungs- und Theaterzelte in sämtlichen Größen sowie individuelle Sonderkonstruktionen.

Eigenschaften

Unser Angebot reicht von einfachen Pavillons über Mobiltheater und Zelthallen in verschiedenen Größen bis hin zu festlichen Galazelten mit entsprechender Einrichtung. Natürlich können Sie auch die nötige Inneneinrichtung über uns beziehen, zum Beispiel Bestuhlung, Teppiche, Dekomaterialien, Heizungen, Klimaanlagen, Bühnen und sonstige Einbauten.

Pagodenzelt

L x B x H	500 x 500 x 420 cm
Material	Boden aus Holz auf Aluminiumstahlrahmen; Rahmen aus Aluminium

Zelt

Geschlossene Seiten- und Dachbeplanung; sehr widerstandsfähig; ohne Boden

L x B	1500 x 1000 cm

Wassertanks

Die mobile und gesicherte Wasserversorgung

Faltbarer Frischwassertank

Für die Zwischenlagerung von Trinkwasser; Behälter gemäß KTW-Richtline und EU-Richtlinie 98/83/EC (Qualität von Wasser zum menschlichen Gebrauch); Anti-UV behandelt; 1100 g/m²

Material	polyesterverstärktes PVC-Gewebe

Erhältlich in 2 Größen:

30.000 l Volumen	
L x B x H	820 x 440 x 130 cm
50.000 l Volumen	
L x B x H	880 x 592 x 150 cm

Mobiler Frischwassertank

Transportcontainer; zylindrisch stehend auf 4 Füßen; stapelbar

Volumen	900 l
L x B x H	100 x 96,5 x 169,5 cm
Material	Edelstahl

4-Hahn Trinkwasserstation

Stativ aus Edelstahl als Verteiler von einem Trinkwasseranschluss auf 4 Auslässe, durchschleifbar

L x B x H	60 x 60 x 89,5 cm
Material	Rahmen: stabiler Stahl; Armaturen: Edelstahl

Waschmaschinencontainer

Für Ihre saubere Wäsche

Waschmaschinencontainer

Standardcontainer mit 6 Standardwaschmaschinen, 6 Standardtrocknern, Elektroheizung 2 kW; Stromanschluss: 63A CEE

L x B x H	603 x 243 x 282 cm
Anschlüsse	Frischwasser: ¾“ Geka Abwasser: DN 100
Technische Ausstattung	6 Wasseranschlüsse, 6 Abwasseranschlüsse, 6 Abluft-Ausgänge (Trockner), 14 Steckdosen 230 V (Schuko)

Waschmaschinen

Waschmaschine

Nennspannung 230 V, 50 Hz; Anschluß Steckdose 30 V, 50 Hz, 10 A; Anschlussleistung 2300 W; Sicherung 10 A; Wasserdruck min. 0,05 MPa, max. 0,8 MPa; Tiefe bei geöffneter Tür 106 cm

L x B x H	60 x 60 x 85 cm
Ladekapazität	6 kg

Waschmaschine

Energieeffizienzklasse A+; Schleuderdrehzahl 1000 U/min; Trommelvolumen 52 l; Spannung 220 – 240 V; Frequenz 50 Hz

L x B x H	53,5 x 59,5 x 85 cm
Ladekapazität	6 kg

Trockner

Wäschetrockner

Energieeffizienzklasse C, Frontlader; Abluffttrockner; große Türöffnung (Ø 34 cm); Abluftrohr hinten links (110 mm); automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür

L x B x H	60 x 60 x 85 cm

Wäschetrockner

Energieeffizienzklasse B; 10 + 1 Trockenprogramme; Trockentyp Abluft; abwechselnde bidirektionale Rotation; Trommelvolumen 100 l; Anschlusswert 2200 bis 2600 W

L x B x H	55 x 60 x 85 cm

Mobile Sanitäranlagen

Kompakte Lösungen für jeden Bedarf

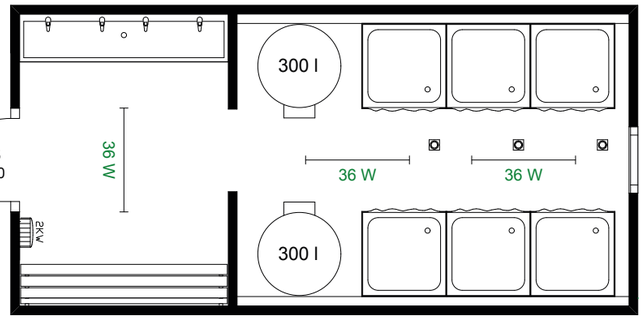

Typ I

Typ II
und Typ III

Duschcontainer

Typ I:
6 x Duschkabinen 800/800 mm mit Schlauchbrause, Duschkopfhalterung, zeitgesteuerte Drückerarmatur, Seifenablage und Duschvorhang. Im Vorraum: Waschbeckenrinne mit 4 Waschplätzen mit zeitgesteuerter Drückerarmatur, Handtuchhaken, 230 V Steckdose (Schuko), Ablage und Spiegel, Umkleidebank mit Kleiderhaken, Elektroheizung

L x B x H	605,8 x 299 x 282 cm
Anschlüsse	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: HT-Rohr NW 100
Material	Seiten- und Trennwände: PU Paneele

Typ II:
7 Duschkabinen; 5 Handwaschbecken; Heizung 2 kW; Stromanschluss: 2 x 32 A CEE; mit Staplertaschen

L x B x H	600 × 244 × 250 cm
Anschlüsse	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: HT-Rohr NW 100
Material	Seiten- und Trennwände: PU Paneele Boden: Aluminium-Riffelblech

Typ III:
10 Duschkabinen; 2 Handwaschbecken; Heizung 2 kW; Stromanschluss: 2 x 32 A CEE; mit Staplertaschen

L x B x H	600 × 244 × 250 cm
Anschlüsse	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: HT-Rohr NW 100
Material	Seiten- und Trennwände: PU Paneele Boden: Aluminium-Riffelblech

Warmwasserspeicher

Stehend; Anschlüsse für Heizung, Kalt- und Warmwasser- sowie Zirkulationsleitung; mit Glattrohrwärmetauscher; korrosionsgeschützt

L x B x H	142 x 65 x 156,2 cm
Volumen	300 l
Kühltemp.	-2 °C bis +12 °C

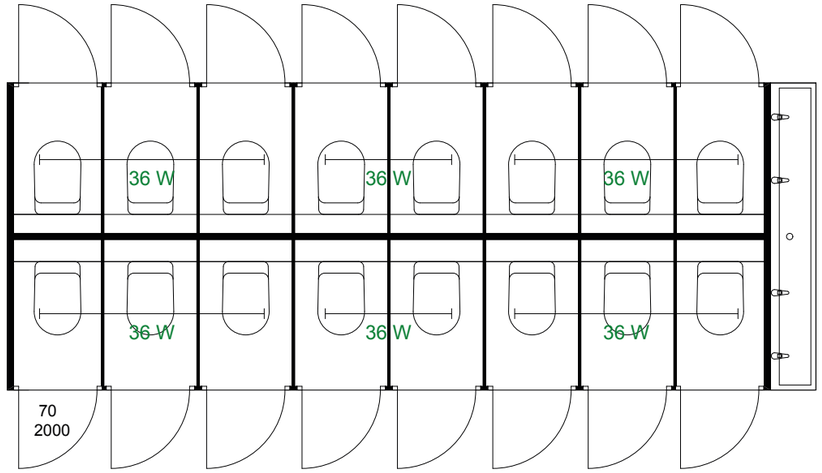

Toilettencontainer

16 einzeln abschließbare, von außen begehbare Toilettenkabinen; verschiedene Ausführungen (Damen/Herren). Standardmäßig mit stirnseitiger Waschrinne mit 4 Waschplätzen, 2 Spiegeln, Seifenspendern und Papierhandtuchhalter

L x B x H	600 × 244 x 260 cm
Anschlüsse	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: 2 × 100er HT-Rohr
Material	Rahmen/ Türen: verzinktes Stahlblech Trennwände: Dibond-Platten Boden: Aluminium-Riffelblech

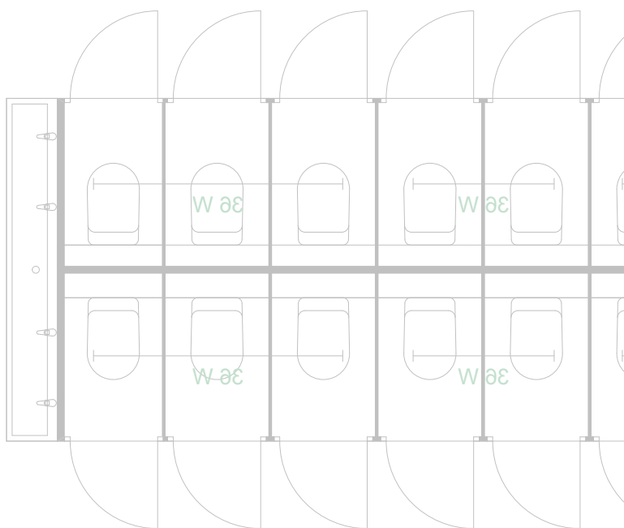

Duschmodul mit 12 Einheiten

Stabil und robust verarbeitet; je 6 Duschplätze pro Seite; Fließdauer des Duschwassers einstellbar von 5 bis 50 Sekunden

L x B x H	500 x 200 x 220 cm
Anschlüsse	Zuwasser: 2'' Storz (C-Kupplung) Abwasser: HT-Rohr NW 100
Material	Seiten- u. Trennwände: Dibond-Platten; Boden: Aluminium-Riffelblech

Waschmodul mit 40 Waschplätzen

Stabil und robust verarbeitet; beidseitig zugängliche Waschbecken mit je 20 Waschplätzen

L x B x H	600 x 400 x 135 cm
Anschlüsse	Zuwasser: Geka Plus (Trinkwasser) Abwasser: HT-Rohr NW 100
Material	Rahmen: stabiler Stahl Armaturen: Edelstahl Boden: rutschsichere Holzpaneele

Mobile Handwaschstation

Frischwasser und Abwasser je 180 l; leicht zu reinigen; stapelbar; freistehend, Unter- und Oberteil marmoriert, inkl. Seifenspender

L x B x H	60 x 110 x 115 cm
Material	Polyethylen

Mobiles Urinal

Kapazität 400 l; rostfreie Verschlussstäbe; Verschlussdeckel aus Plastik; Tankdurchführungsset; 4 Stehplätze

L x B x H	112 x 112 x 160 cm
Material	Polyethylen

Mobile Toilette

Standardmäßig mit Toilettensitz, Fäkalientank, Urinal, Papierrollenhalter, Spiegel, Kleiderhaken; lichtdurchlässiges Hochdach; selbstschließende Tür von außen und innen abschließbar; „Besetzt/Frei"-Anzeige; 227 l Tank; Bodenoberfläche rutschhemmend

L x B x H	119 x 109 x 234 cm
Material	Kunststoff

Mobile Toilette rollstuhlgerecht

Lichtdurchlässiges Hochdach für zusätzliche Helligkeit im Inneren

L x B x H	155 x 155 x 220 cm
Ausstattung (serienmäßig)	Toilettensitz, Urinal, Papierrollenhalter, Spiegel, Kleiderhaken, Fäkalientank Bodenoberfläche rutschhemmend
Material	Kunststoff

Handwaschstation für mobile Toiletten

Handwaschstand in eckiger Ausführung; Frischwasserinhalt 35 l; Hygienische Betätigung durch Fußpumpe; Einfüllöffnung oben am Tank; Ablauf direkt in den Toilettentank; Positionierung rechts oder links in der Kabine

L x B x H	15 x 38 x 120 cm
Material	Polyethylen

Wasserschlauch

Je nach Bedarf und Anforderungen verschiedene Wasserschläuche auf Anfrage verfügbar

Abwassertank

Eine saubere Lösung

Abwassertank

20 ft Unterbautank; Tank verriegelbar (Deckel mit Kette); stabiles Mehrkammersystem mit Einlaufstutzen 108 x 4; Entsorgungsstutzen und Entlüftungsstutzen 4"; Staplertaschen; einsetzbar bei Betrieb von Sanitärcontainer ohne Kanalanschluss

L x B x H	605,8 x 243,8 x 69,6 cm
Volumen	10 m³
Material	Stahl

IBC Tank

Für Ab- oder Schmutzwasser; kann mit Gabelstapler oder Hubwagen bewegt werden; Einfüllöffnung an der Oberseite; inklusive Auslaufhahn

L x B x H	120 x 100 x 111,6 cm
Volumen	1000 l
Material	Innenbehälter: natur-weiß aus Polyethylen; verzinkter Rohrrahmen, fest mit Holzpalette verbunden

Zubehör

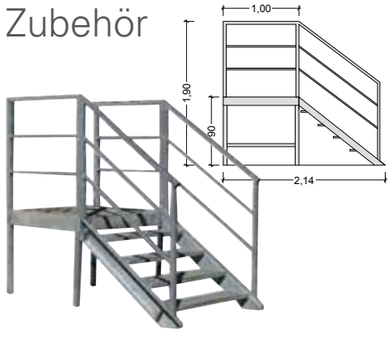

Treppen 4-stufig mit Podest

Dient der Zugänglichkeit (Höhenausgleich) für einen Sanitärcontainer, der auf einem Abwassertank steht

L x B x H	214 x 110 x 190 cm
Material	Stahl



Treppen 4-stufig

Dient der Zugänglichkeit (Höhenausgleich) für einen Sanitärcontainer, der auf einem Abwassertank steht

L x B x H	100 x 100 x 187 cm
Material	Stahl

Container

Individuell ausgestattete Raumsysteme

Einsatzgebiete

Temporäre Einrichtung von Büro-, Schlaf- und Garderobenräumen, abschließbaren Lagerräumen, mehrgeschossigen Anlagen, Pförtner- und Kassencontainern in allen gängigen Größen.

Eigenschaften

Wir bieten Ihnen bedarfsgerechte Raumcontainer in verschiedenen Ausführungen. Unser Angebot reicht von Einzel- oder Mehrcontaineranlagen (zum Beispiel für Büros oder Künstlergarderoben) bis hin zu mehrgeschossigen Anlagen für Baustellen oder Messen. Alle Container sind abschließbar und mit Stromanschlüssen und Elektroheizung versehen.

Bürocontainer

20" Standardcontainer
verschiedene Modelle auf Anfrage

L x B x H	606 x 244 x 260 cm

Kühlcontainer

Klimaausstattung, Kühlaggregat

L x B x H	606 x 244 x 259 cm
Innenabmessungen	545,6 cm x 229,4 cm x 226 cm
Kühlleistung	-30 °C bis +30 °C
Stromversorgung	32 A / 400 V
zul. Gesamtgewicht	30.480 kg (67.200 LB)
Eigengewicht	3010 kg (6040 LB)

Index

Artikel	Seite
A	
Abfallcontainer	29
Abfalleimer	29
Abfalltonnen	29
Abfalltrennsystem	29
Ablagetisch	22
Abwassertank	46
Abzugshaube	8
Arbeitstisch	9
Arbeits-T-Shirt	34
Auffangwanne mit Gitterrost	36
Aufschnittmaschine	15
B	
Backblech	20
Backofengitter	20
Backofenhandschuhe	20
Bainmarietheke	9
Bainmariewagen	9
Bankettwagen	6
Baseballcap	34
Baustromverteiler	27
Beatmungsmaske	37
Bekleidung	34
Beleuchtungsballon	31
Beleuchtungssysteme	30
Beschickungswagen	7
Besen	32
Besteck- und Tablettwagen	9
Bettgestell	23
Bratenspachtel	21
Bratenwender	21
Bräter	20
Bürocontainer	47
Bürostuhl	22
Bürotisch	22
C	
Cap „Service Team“	34
Chafing Dish	15
Chafinglöffel	21
Chemikalien-Giftschrank	36
CO_2-Melder	37
D	
Dampfstation	32
Diesel- und Heizölpumpe	28
Doppelfriteuse	14
Dosenöffner	15
Druckerhöhungspumpe	28
Durchlauftoaster	13
Duschcontainer	42
Duschmodul	44
E	
Edelstahlregal	9
Eiswürfelmaschine	10
Elektroheizung	25
Elektroherd	8
F	
Faltbarer Frischwassertank	40
Federholzrahmen	23
Feldbett	35
Festzeltgarnitur	22
Feueralarm	37
Feuerlöscher	37
Fleischgabel	21
Fleischthermometer	21
Frischwasserbehälter	17
Frischwasserpumpe	28
Friteuse	14
G	
Gabelhubwagen	38
Gastronorm-Behälter	18
Gemüseschneider	14
Generator	26
Getränkebehälter	17
Getränkeboiler	13
Giftschrank	36
Gitterbox	38
GN-Behälter	19
GN-Deckel	19
H	
Handdesinfektionshalter	32
Handwaschbecken indoor	8
Handwaschstation	44
Handwaschstation f. mob. Toiletten	45
Heizlüfter	25
Heizsysteme	24
Heizungsschlauch	25
Heizungssplitter	25
Hydro Power Cube	30
I	
IBC Tank	46
Industrierollenspender	32
Isomatte	35
Isotherm Transportbehälter	16
K	
Kaffeemaschine	12
Kaffeetherme	17
Kaputzenjacke „Service Team“	34
Kassentisch	9
Kehrschaufelset	32
Kippbratpfanne	8
Kissen	23
Kissenbezug	23
Klappstuhl	22
Klapptisch	22
Klemmschloßgurt	38
Klimaanlage	24
Kochhose	20
Kochjacke	20
Kochmütze	20
Kochtopf	20
Kombidämpfer	7
Kraftstoffkanister	27
Kraftstofftank	27
Kübel	17
Küchenschürze	20
Küchenutensilien 5-tlg im Set	21
Kühl-/ Gefrierkombination	10
Kühlcontainer	47
Kühlschrank	10
Kühltheke	11
Kunststoff-Fahreimer	33
L	
Langarmshirt	34
Lebensmittelpalette	17
Lifter- Tabletthebewagen	9
Luftheizgerät	24
M	
Matratze	23
Mehrfachverteiler	26
Messbecher	20
Messer 3er-Set	21
Messerschleifer	21
Militärrucksack	35
Militärschlafsack	35
Militärstiefel	35
Militärüberschuh	35
Militärwolldecke	35
Mobile Abzugshaube	8
Mobile Feldküche	4
Mobile Handwaschstation	44
Mobile Toilette	45
Mobile Toilette rollstuhlgerecht	45
Mobiler Frischwassertank	40
Mobiles Handwaschbecken indoor	8
Mobiles Urinal	44
Moskitonetz	23
Moskitozelt für Feldbett	35
Müslispender	15
O	
Ölheizer	24
P	
Pagodenzelt	39
Papierkorb	29
Polyester-Umreifungsset	38
R	
Rauchmelder	37
Regalwagen	8
Regenhose	34
Regenjacke	34
Regenjacke „Service Team“	34
Regenponcho	34
Reinigungsartikel	32
S	
Saftmaschine	13
Sanitäranlagen	42
Schaumlöffel	21
Schneebesen	21
Schneidebrett	20
Schrubber	32
Schüssel	20
Schutzbrille	37
Schutzhelm	37
Sicherheitsauffangwanne	36
Spaghettizange	21
Spitzsieb	21
Spültisch	8
Starkstromkabel	26
Straßenbesen	32
Suppenkellen	21
Suppentherme	17
Suppentopf	14
T	
Thermostat	25
Thermotransportbehälter	16
Tiefkühlschrank	10
Toaster	13
Toilette	45
Toilettencontainer	43
Transportbehälter	16
Transportrollwagen	17
Transportwagen mit Griff	17
Tray Lifter-Tabletthebewagen	9
Treppen	46
Trinkwasserstation	40
T-shirt	34
T-Shirt „Service Team“	34
U	
Universalzange	21
Urinal	44
V	
Vorrats- und Entsorgungstank	26
W	
Wanduhr	21
Warmwasserspeicher	42
Warnschild	32
Warnweste	36
Wäschetrockner	41
Waschmaschine	41
Waschmaschinencontainer	41
Waschmodul	44
Waschschürze	20
Wasserbehälter	17
Wasserboiler	13
Wasserschieber	32
Wasserschlauch	45
Winterhandschuhe	34
Winterkappe	34
Wintermütze	34
Wischmop	32
Wollmütze	34
Z	
Zelt	39

Kontakt:

feps gmbh
Fraunhoferstraße 22
82152 Martinsried
Tel.: +49 89 904 211 850
Fax: +49 89 904 211 710
info@feps.com I www.feps.com